



WL 2000

WATERKOELEL
AANGESLOTEN OP
DE WATERLEIDING



WL 2000

De Waterlogic® 2000 is een product waarin de 'direct chill' technologie toegepast wordt in een stijlvol design. Deze koeler wordt rechtstreeks op de waterleiding aangesloten en zorgt ervoor dat u altijd een heerlijk glas fris water tapt.



De Waterlogic® 2000 is leverbaar als tafelen vrijstaand model in de kleurcombinatie zwart/grijs.



Keuze knop voor koud water

Keuze knop voor heet (optioneel) of kamertemperatuur water

Indicatie LED voor heet of kamertemperatuur water

Tapknop


Voldoet aan de Europese norm



Lekbak met capaciteit van 1,4 liter plus mogelijkheid voor afvoer

DE WERKING

Deze koelers hebben een geheel gesloten watercircuit; het is hierbij nagenoeg uitgesloten dat er besmetting van buitenaf kan plaatsvinden. De Waterlogic® 2000 maakt gebruik van het één-fase-zuiveringsproces. Het leidingwater wordt gefilterd door een actief koolstoffilter (1 micron) dat eventuele bijmaak (zoals bijvoorbeeld chloor) verwijdert. Het 'direct chill' systeem heeft in tegenstelling tot de meeste andere systemen geen opslagreservoir waardoor bacteriëngroei tot een minimum wordt beperkt.

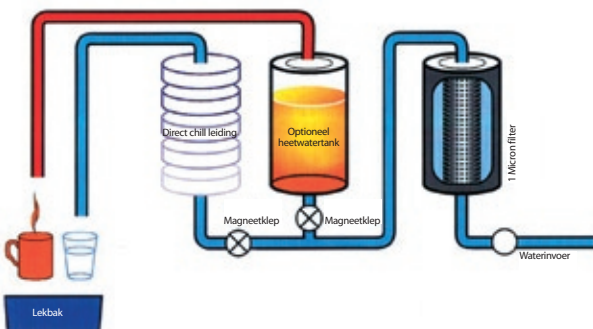

DE KWALITEIT

Uiteraard is ook de keuze van het materiaal zeer belangrijk. Het 'direct chill' leidingstelsel is gemaakt van RVS 304, dat als standaard wordt gebruikt in de voedings- en genotmiddelenindustrie. Alle overige leidingen en koppelingen, die in contact komen met het water, zijn voorzien van het NSF- en WRAS-keurmerk.

2000 TAFEL- EN STAAND MODEL

KOUD / KOUD-HEET

Gewicht (tafelmodel)	20 kg / 22 kg
Afmetingen (hxbxd) (tafelmodel)	48,5x34,5x36,5 cm
Gewicht (staand model)	22 kg / 24 kg
Afmetingen (hxbxd) (staand model)	102x34,5x36,5 cm
Temperatuur koelen	3°C tot 12°C
Temperatuur verwarmen	87°C
Tapcapaciteit	± 60 glazen per uur
Voltage	220 V - 50 Hz
Verbruik	120 Watt / 920 Watt
Werkdruk	1,5 tot 3,5 bar

CE keur

Waterlogic International Ltd. is gecertificeerd door:

