



WL 2500

**WATERKOELER
AANGESLOTEN OP
DE WATERLEIDING**



WL 2500

De Waterlogic® 2500 wordt rechtstreeks op de waterleiding aangesloten. Deze koeler is voorzien van een aantal gepatenteerde eigenschappen die er voor zorgen dat u altijd een heerlijk glas fris water tapt dat voldoet aan de strengste eisen.



De Waterlogic® 2500 is leverbaar als tafelen vrijstaand model in de kleurcombinatie zwart/grijs.



Keuze knop voor koud water

Keuze knop voor heet of kamertemperatuur water (beide optioneel)

Indicatie LED voor heet water


Tapknop

Voldoet aan de Europese norm
CE

Lekbak met capaciteit van 1,4 ltr plus mogelijkheid voor afvoer

DE WERKING

Deze koelers hebben een geheel gesloten watercircuit; het is hierbij nagenoeg uitgesloten dat er besmetting van buitenaf kan plaatsvinden. Na filtratie (hoofdzakelijk voor smaakverwijdering) wordt het water d.m.v. een UV-C lamp gepurificeerd en bewaakt in de opslagtank. Dit systeem is gepatenteerd. Het is hierdoor dus niet mogelijk dat er een biofilm ontstaat in de opslagtank. Indien de UV-C lamp niet naar behoren functioneert, zal er onmiddellijk een optisch- en geluidssignaal in werking treden.

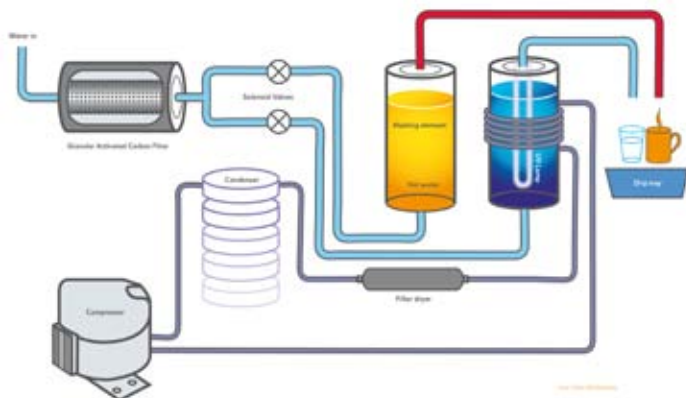

DE KWALITEIT

Uiteraard is ook de keuze van het materiaal zeer belangrijk. Daarom is het (gesloten) opslagreservoir van RVS 304. Alle waterkoelers van Waterlogic® zijn getest en gekeurd door CE, UL, NSF en WRAS.

2500 TAFEL- EN STAAND MODEL KOUDE / KOUDE-HEET

Gewicht (tafelmodel)	20 kg / 22 kg
Afmetingen (hxbxd) (tafelmodel)	48,5x34,5x36,5 cm
Inhoud reservoir (tafelmodel)	2 ltr koud / 1,5 ltr heet
Gewicht (staand model)	22 kg / 24 kg
Afmetingen (hxbxd) (staand model)	102x34,5x36,5 cm
Inhoud reservoir (staand model)	4 ltr koud / 2 ltr heet
Temperatuur koelen	3°C tot 12°C
Temperatuur verwarmen	70°C tot 97°C
Tapcapaciteit	± 80 glazen per uur
Voltage	220 V - 50 Hz
Verbruik	120 Watt / 920 Watt
Werkdruk	1,5 tot 3,5 bar

CE keur

