

## WL 4


WATERKOELEER  
AANGESLOTEN OP  
DE WATERLEIDING



## WL 4

De Waterlogic® 4 is leverbaar als tafel- en vrijstaand model in de kleurcombinatie zilver/zwart en beschikt o.a. over een:


- UV in-tank technologie
- uitgebreide (klasse A) UV behandeling
- BioCote® beschermlaag
- koolstof filtersysteem
- koeltechniek met hoge capaciteit
- hoogwaardige kwaliteit kunststof heet tank voor optimale verwarming
- bescherming tegen oververhitting
- lekkage detectiesysteem
- energiebesparingsstand

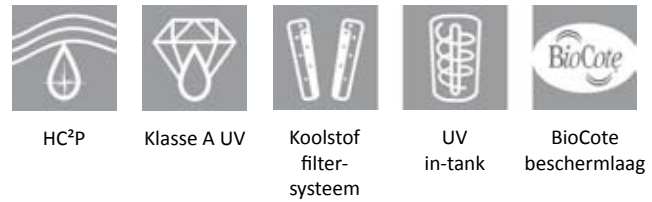

- Informatie via display: UV werking, lekkage detectie, diverse storingswaarschuwingen
- Keuze toetsen voor het tappen van verschillende soorten water
- Sfeerverlichting bij het tappen van water
- Overloopbeveiliging d.m.v. sensor plus mogelijkheid voor het vullen van flesjes en karaffen
- Voldoet aan de Europese norm
- Onderkast voorzien van ingebouwde bekerhouder

### DE WERKING

Deze koelers hebben een geheel gesloten watercircuit; het is hierbij nagenoeg uitgesloten dat er besmetting van buitenaf kan plaatsvinden. Na filtratie (hoofdzakelijk voor smaakverwijdering) wordt het water d.m.v. een UV-C lamp gepurificeerd en bewaakt in de opslagtank. Dit systeem is gepatenteerd. Het is hierdoor dus niet mogelijk dat er een biofilm ontstaat in de opslagtank. De Waterlogic® technologie is namelijk doeltreffend tegen alle bacteriën, inclusief de hardnekkige ziekteverwekkers zoals Legionella, Salmonella, Hepatitis en het Poliovirus. Indien de UV-C lamp niet naar behoren functioneert, wordt onmiddellijk de wateruitgifte geblokkeerd en treedt er een optisch- en geluidssignaal in werking.

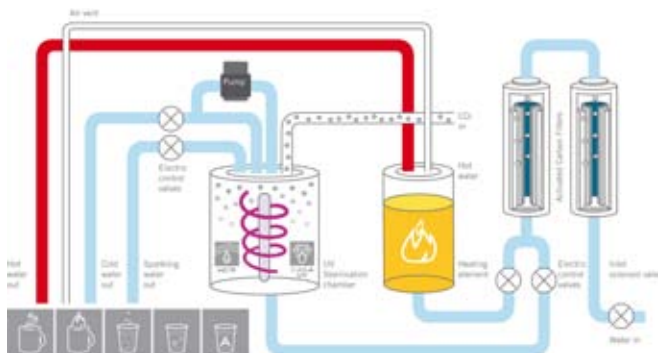

### DE KWALITEIT

Uiteraard is ook de keuze van het materiaal zeer belangrijk. Daarom is het (gesloten) opslagreservoir van RVS 304. Alle waterkoelers van Waterlogic® zijn getest en gekeurd door CE, UL, NSF en WRAS.

WL 4 TAFEL- EN STAAND MODEL	KOUD / KOUD-HEET
Gewicht (tafelmodel)	26 kg / 27 kg
Afmetingen (hxbxd) (tafelmodel)	43,9x41,7x47,0 cm
Tank capaciteit (tafelmodel)	4,5 ltr koud / 1,2 ltr heet
Gewicht (staand model)	44 kg / 45 kg
Afmetingen (hxbxd) (staand model)	123,8x41,8x47,0 cm
Tank capaciteit (staand model)	4,5 ltr koud / 1,2 ltr heet
Temperatuur koelen	5°C
Temperatuur verwarmen	92°C
Tapcapaciteit	± 225 glazen per uur
Voltage	220 V - 50 Hz
Verbruik	165 Watt / 974 Watt
Werkdruk	1,5 tot 3,5 bar

Elektronische lekkagebeveiliging - Digitaal display - CE keur

