

H2OFFICE

WATERKOELE AANGESLOTEN OP DE WATERLEIDING



H2OFFICE

De H2Office wordt rechtstreeks op de waterleiding aangesloten. Deze koeler is voorzien van een aantal gepatenteerde eigenschappen die er voor zorgen dat u altijd een heerlijk glas fris water tapt dat voldoet aan de strengste eisen.

De H2Office is leverbaar als tafel- en vrijstaand model in de kleurcombinatie zilver/grijs.



Keuze knop voor koud water

Keuze knop voor koolzuurhoudend water

Vullen van flesjes en kannen mogelijk

Voldoet aan de Europese norm

Lekbak met capaciteit van 0,8 liter


Onderkast leverbaar met ingebouwde bekerhouder

DE WERKING

Deze koelers hebben een geheel gesloten watercircuit; het is hierbij nagenoeg uitgesloten dat er besmetting van buitenaf kan plaatsvinden. De H2Office maakt gebruik van het één-fase-zuiveringsproces. Het leidingwater wordt gefilterd door een actief koolstoffilter (1 micron) dat eventuele bijsmak (zoals bijvoorbeeld chloor) verwijdert. Het 'direct chill' systeem heeft in tegenstelling tot de meeste andere systemen geen opslagreservoir waardoor bacteriëngroei tot een minimum wordt beperkt.

DE KWALITEIT

Uiteraard is ook de keuze van het materiaal zeer belangrijk. Het 'direct chill' leidingsysteem is gemaakt van RVS 304, dat als standaard wordt gebruikt in de voedings- en genotmiddelen-industrie. Alle overige leidingen en koppelingen, die in contact komen met het water, zijn voorzien van het NSF- en WRAS-keurmerk.

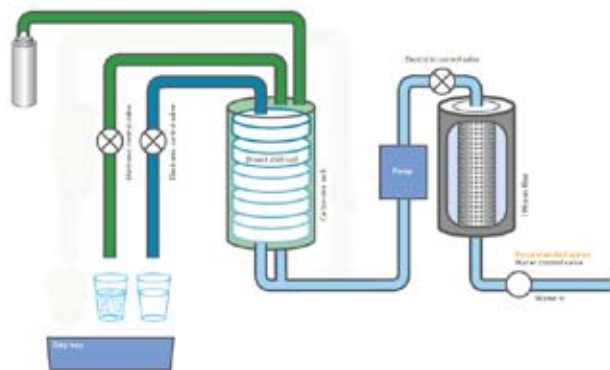

H2OFFICE TAFEL- EN STAAND MODEL

KOUD-KOOLZUUR

Gewicht (tafelmodel)	23,1 kg
Afmetingen (hxbxd) (tafelmodel)	43x31,5x44 cm
Gewicht (staand model)	43,1 kg
Afmetingen (hxbxd) (staand model)	132,5x31,5x44 cm
Temperatuur koelen	3°C tot 13°C
Tapcapaciteit	± 80 glazen per uur
Voltage	220 V - 50 Hz
Verbruik	120 Watt / 920 Watt
Werkdruk	1,5 tot 3,5 bar

CE keur

