

# WATERPOINT FONTEIN

WATERKOELER  
AANGESLOTEN OP  
DE WATERLEIDING



# WATERPOINT FONTEIN



Vandaag de dag is iedereen bewust gezonder gaan leven, wat o.a. betekent dat de toegang tot kwalitatief hoog drinkwater vitaal is geworden. Het verkrijgen hiervan mag geen problemen met zich mee brengen. Watercompany International biedt hiervoor een geschikte oplossing: de WaterPoint fontein.

De WaterPoint fontein maakt gebruik van een 'direct chill' systeem, waardoor het apparaat op elk gewenst moment kan zorgen voor drinkwater van hoge kwaliteit. Doordat de WaterPoint fontein (in tegenstelling tot flessenkoelers) gebruik maakt van leidingwater, worden problemen met transport, opslag en het sjuuwen van zware flessen voorkomen. Tevens kan het drinkwater niet opraken. De WaterPoint fontein kan worden uitgevoerd met een uniek filtersysteem om zuiver drinkwater te garanderen dat geen kwaadaardige bacteriën bevat. Het apparaat is van goede kwaliteit, doordat het is voorzien van een geplastificeerd stalen coating. Dit maakt de fontein geschikt voor locaties met beperkte onderhoudsvereisten, maar waar wel veel water wordt gedronken.

#### KENMERKEN:


- Drukknop voor het vullen van bidons/waterkaraffen
- Roestvrijstalen spoelbak
- Roestvrijstalen koelspiraal welke direct wordt aangesloten op de waterleiding
- Geventileerde condensor voor een betere koeling en optimale werking
- Capaciteit van 25 liter per uur
- CE en WRAS gekeurd

#### OPTIES:


- Vrijstaand model
- Wandbevestiging model
- Actief koolstoffilter (1 micron) om de smaak van het water te verbeteren en om te garanderen dat het water geen kwaadaardige bacteriën bevat

#### INSTALLATIE VEREISTEN:

Om de installatie van de WaterPoint fontein snel en soepel te laten verlopen, heeft u naast een aanvoerleiding met daarop een 3/4 wateraansluiting (wasmachine kraan) en een afvoer ook een gerandard stopcontact van 220 volt nodig. Deze benodigdheden dienen binnen een redelijke afstand van de fontein aanwezig te zijn.

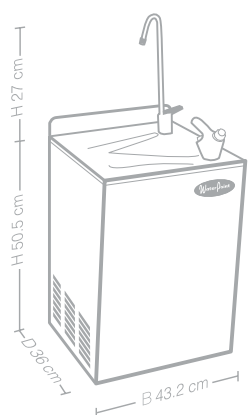

Gewicht  
Wandbevestiging model - 26 kg

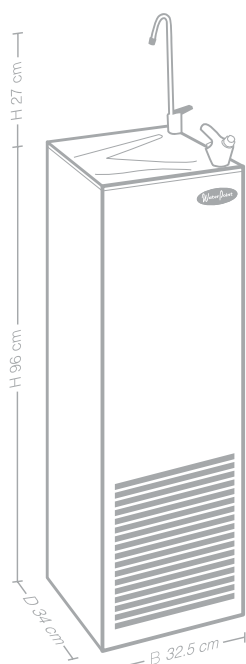

Gewicht  
Vrijstaand model - 29 kg

#### WATERPOINT FONTEIN WANDBEVESTIGING EN VRIJSTAAND MODEL ENKEL KOUD

Gewicht (wandbevestiging model)	26 kg
Afmetingen (hxbxd) (wandbevestiging model)	77,5x43,2x36,0 cm
Gewicht (vrijstaand model)	29 kg
Afmetingen (hxbxd) (vrijstaand model)	123,0x32,5x34,0 cm
Temperatuur koelen	8°C tot 12°C
Tapcapaciteit	± 125 glazen per uur
Voltage	220 V - 50 Hz
Verbruik	190 Watt
Werkdruk	1,5 tot 3,5 bar

CE en WRAS keur

